

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。  
ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。  
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、  
当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

商品のご使用に関する注意事項

1. レース専用部品の一般公道での使用を行わないこと
2. 商品の改造、加工を行わないこと

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。  
また、ポッシュフェイス製及びポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、  
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の  
品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

キット内容

- |                   |    |
|-------------------|----|
| 1, キャンセルプレート      | 1枚 |
| 2, M6×15ボタンヘッドボルト | 2本 |
| 3, M6スプリングワッシャー   | 2枚 |
| 4, ゴムプラグ          | 1個 |
| 5, バンド            | 1個 |

ヤマハ純正品番  
※ゴムプラグ 16G-13569-020  
バンド 90467-10039

組み付け方法



ガスケットは再使用します。  
エアの吸い込みがある場合はガスケットを新品にするか  
液体ガスケットを併用してください。

キャンセルプレート取り付け (シリンダー側)


キット付属のボタンヘッドボルト・スプリングワッシャーを  
使用してシリンダーへ固定します。



ゴムプラグの取り付け (マニホールド側)

ゴムプラグを差込みバンドを取り付けます。

エアーインダクションシステムの取り外しによりキャブレターの  
セッティング変更が必要な場合がございますので、  
車両に合わせたセッティングを行って下さい。

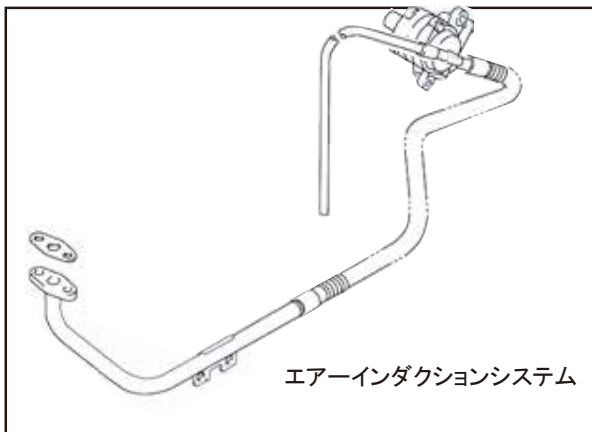

エアーインダクションシステム

Motorcycle Modernize  
**POSH Faith**  
**CO.,LTD.**

ポッシュフェイス(株)  
大阪府堺市南清水町1-7-14  
TEL0722-29-2468  
東京支社  
東京都東久留米市南町4-2-8  
TEL042-452-5444