

# RED REV 取り付け説明書

## △ 取り付け・取り扱いまえに必ずお読みください

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
GPZはメーカー自主規制により175 Km/h付近で  
速度リミッターが作動し急激にパワーダウンする設計となっております。

RED REVはレースコースでの使用を前提とし175 Km/h以上の速度においても点火を適正化しエンジンの性能を100%発揮させることが出来ます。  
また、本品はエンジン本体・イグナイター等の電装部品に悪影響を与えない設計となっております。


ポッシュフェイス製品は全て以下の事を前提としております。  
ご熟読のうえご理解頂きますようお願いいたします。

- ① 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持った技術者により行なわれていること。
- ② 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行なわれていること。
- ③ 道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ④ 運行前点検及び保守整備を必ず行なうこと。

以上の事を必ずお守りください。  
正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。  
また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用出来なかった事による不具合及び損失など弊社商品の品質以外のどの様な事柄に対しても責任は負いません。  
予めご了承ください。

### 取り付け方法 GPZ900R (国内仕様車専用)

1. アッパーカウルの取り外し。  
ミラー・ヘッドライトユニット固定ナット・アッパーカウル取り付けビス・ウインカーを外しヘッドライトユニット及びアッパーカウルを取り外してください。
2. RED REVの取り付け。  
メーターケース裏のボルト4本を外しケースを開けてください。
3. スピードメーター裏の3Pカプラー(ピンク色の配線が接続されている方)を外しメス側(イグナイター側)にRED REVのカプラーを接続してください。  
※メーター側3Pカプラーは使用しませんので、ビニールテープ等で絶縁してください。
4. カウル類を元通り組み付け終了です。

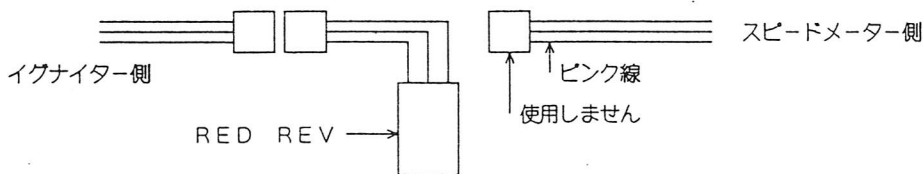

### △ご注意

本品はレース専用部品ですので一般公道でのご使用は絶対に行わないでください。

### ■ POSH OSAKA

〒590 大阪府堺市南清水町1-7-14  
TEL 0722-29-2468  
FAX 0722-29-8351

### ■ POSH TOKYO

〒203 東京都東久留米市前沢1-1-21  
TEL 0424-77-7929  
FAX 0424-77-7927