

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。  
 ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としたしております。  
 ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。  
 振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。  
 正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。  
 また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

キット内容

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. ヒューズボックス付きハネス | x1             |
| 2. ワンタッチカプラー     | x2 (配線に取り付け済み) |
| 3. タイラップ 100     | x2             |

使用方法

※以下の作業を行う前に必ずバッテリー本体よりプラス側 マイナス側を取り外して作業を行ってください。  
 取り外さずに作業した場合、電源がショートするなど 思わぬ事故や故障の原因となります。

①純正ウィンカーリレーの取り外し



- ①シート及び、車体進行方向に対して左側のサイドカバーを取り外します。
  - ②純正ヒューズジャンクションBOXのフタを取り外してください。
  - ③純正ウィンカーリレーを取り外します。  
 純正ウィンカーリレーの位置は左の画像を参考にしてください。
- ※リレー本体を止めているロックの爪を外し  
 リレーとコネクターをまっすぐ手前に引き抜きます。


②ヒューズジャンクションBOXの取り外し



- ①車体バッテリーケースとヒューズジャンクションBOXを締結しているボルト2箇所を緩め、ヒューズジャンクションBOXを車体から取り外します。
- この際、ジャンクションBOXへ差し込まれているカプラーは取り外さないでください。

ボルトを緩めて取り外す。

③リレー用配線の取り出し



左の配線図を参考にリレーの電源線とロード線を取り出します。  
 (配線色は仕向け仕様により異なります。)

ジャンクションBOXに接続されている18Pカプラーの⑰・⑱がウィンカーリレー取出し配線となります。

⑰が電源線・⑱がロード線となります。


それぞれの配線にエレクトロタップ(ワンタッチカプラー)を取り付け、配線を取り出しワイドワットリレーへと接続します。



④ワイドワットウィンカーリレーとの接続

ワイドワットウィンカーリレー  
 090012-WR または090013-WR

③にて取り出した配線を上図を参考にワイドワットウィンカーリレーへ接続します。

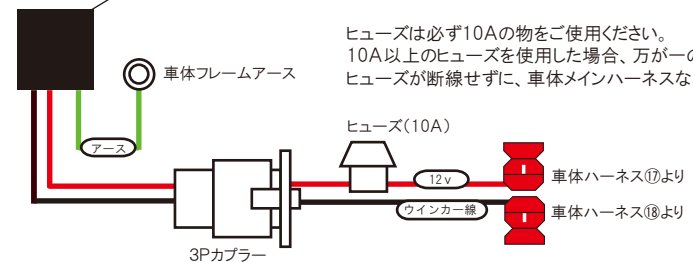

ヒューズは必ず10Aの物をご使用ください。  
 10A以上のヒューズを使用した場合、万が一のトラブルの際、ヒューズが断線せずに、車体メインハーネスなどに損傷をきたす場合があります。

接続後ワンタッチカプラー接続部・ヒューズボックスは絶縁テープ等での防水処理をお願い致します。



接続が完了したら、バッテリーを接続し  
 キーをONにして前後左右のウィンカーが正しく  
 作動するか確認してください。

正しく作動することを確認したのちに  
 ジャンクションBOXを車体へ取り付け、フタを締めてください。

ワイドワットウィンカーリレーを市販のナイロンバンドなどを用いて固定してください。