

ワイドワットポジションリレー 取り付け説明書

HONDA

CB1300SF/SB('06~'13),CB1300ST('10~'13)
CB400SF/SB('06~'07)

⚠ 注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。

POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、POSH ☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

取り付け方法

CB1300SF/SB/ST CB400SF/SB

※純正ウインカーリレーとLEDウインカー+抵抗ハーネスを使用して、当製品のウインカーリレーに交換する場合は必ず**抵抗ハーネス**を取り外して下さい。
抵抗ハーネスを取り付けたままですと当製品のウインカーリレーの電流の許容値を超える場合があります、リレーが破損してしまいます。

車両には「ウインカーポジションリレー」と「ハザード用サブリレー（純正呼称ウインカーリレー）」が有ります、必ず両方交換してください。

ウインカーリレー及び関連部品等の 取り付け・取り外し方法は車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。

- ①右図を参照しウインカーリレーの取り付け位置を確認してください。
- ②純正ウインカーポジションリレーをワイドワットウインカーポジションリレーと交換します、固定には純正のマウントラバーか付属の取り付けバンドをご使用ください。丸端子のアースは確実に車体金属部分に取り付けてください。
- ③ハザード用サブリレーを交換してください。本体の取り付けには純正マウントラバーを使います。丸端子のアースは確実に車体金属部分に取り付けてください。
- ④ポジションランプ・ウインカー・ハザード それぞれの機能が正常に作動することを確認してください。

純正ウインカー
ポジションリレー




純正ハザード用
サブリレー




CB1300SF
SB/ST

サブリレー
設置場所
テールカウル内 後方

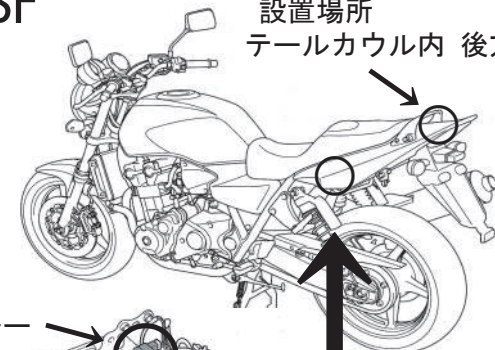


サブリレー

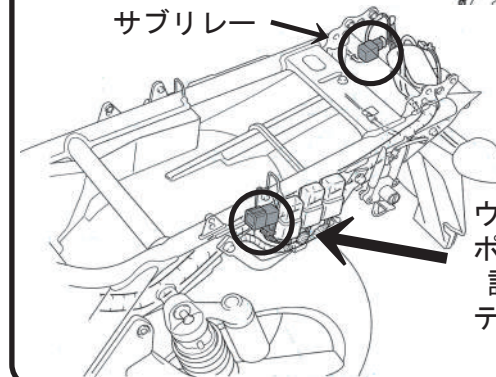


ウインカー
ポジションリレー
設置場所
テールカウル内 左側

CB400SF/SB

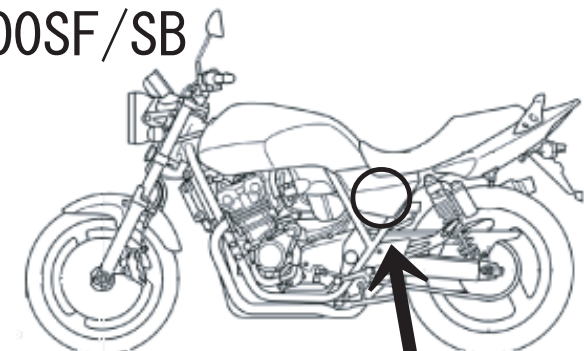

サブリレー

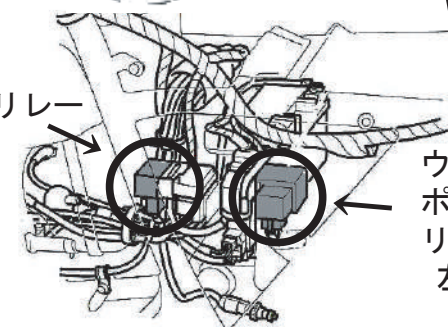

ウインカー
ポジション
リレー設置場所
左サイド
カバー内

Motorcycle Modernize
POSH☆Faith
CO.,LTD.

ボッシュフェイス(株) 本社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351

東京支社
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-450-5444
FAX 042-450-5443

<http://www.posh-faith.co.jp>