



# ユニバーサルテールランプシリーズ

△注意 必ず、取り付け・取扱い前にお読み下さい。

POSH☆Faith製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。ご熟読の上御理解頂けます様お願い致します。

- 1、取り付けは、車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われる事。
- 2、商品は、目的にあった正しい取り付け、取扱いが行われている事。
- 3、道路交通法及び、道路運送車両法を厳守する事。
- 4、運行前点検及び、保守整備を必ず行う事。

以上の事を必ずお守り下さい。

正しい取り付け、取扱いが守られない使用において商品の品質に付いては保証出来ません。又、POSH☆Faithは当社製品の品質に付いてのみ責任を持つものであり、修理工賃、整備費用やお車を使用できなかった事による不便さ及び損失など当社製品の品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いませんのでご承知おき下さい。

kit内容 テールランプ×1、テールランプステー×1、ナンバー台座×1、M6×15  
キャップスクリュー×2、M6×20キャップスクリュー×2、M6ワッシャー×8  
M6ナット×4

※ミニミニキャッツアイテールランプは道路運送車両法の保安基準、テールランプ面積  
23cm<sup>2</sup>以上に適合しておりません。補助灯としてお使い下さい。

## 取り付け方法

- (1) テールランプを取り付ける位置を決めます。
- (2) 取り付け位置を決めたら図1の寸法を参考にフェンダーにポンチ又はマジック等でマーキングし6.5mm~7mmのドリルにてフェンダーに穴をあけます。
- (3) テールランプをフェンダーに取り付け、図2を参考に配線を接続し、付属のゴルゲートチューブをテールランプの配線に取り付けます。エンジンを始動しテールランプが正常に作動すれば作業は終了です。

図1





図2

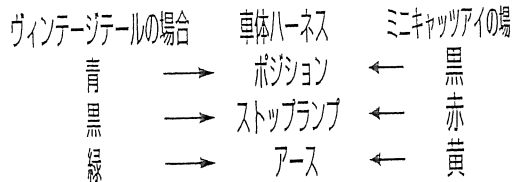

## POSH☆Faith

TOKYO 東京都 東久留米市 南町 4-2-8 TEL0424-50-5370

OSAKA 大阪府 堺市 南清水町 1-7-14 TEL0722-29-2468