

■ ポッシュ マシンドウインカー 取り付け説明書

ノーマルウインカーの取り外し方法 及び関連ノーマルパーツの取り付け・
取り外し方法は 車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。

2011/01/25


製品内容の確認をしてください。

ウインカーキットをパッケージより取り出し 製品の破損・部品の過不足が無いことを
ご確認ください。


ウインカー 本体	× 2
ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー	× 各2
端子カバー	× 4(6)
防水キャップ	× 2

下図を参考に付属のスタッドボルト もしくは 別売りのボルトを使用し車体へウインカーの
取り付けを行なってください。


※ ウインカー取り付け用ボルトは 配線を通す為の穴が開いた専用のボルトです。
通常のボルトは使用できません。

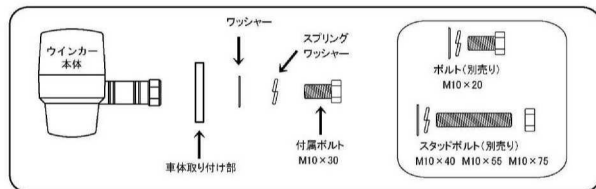

※ウインカーボルトへは 配線を
1本づつ ずらして通してください。



ウインカーボルト側からウインカーへの雨水等の浸入を
防止する為付属の防水キャップを取り付けてください。



- ◇本品は配線側からウインカー本体への雨水等の浸入を防止する物ですが、完全防水
ではありません。
- ◇水の浸入を防ぐ為、防水キャップは下に向け配線を下向きに出してください。
- ◇配線との隙間は必要に応じてビニールテープ等を巻く処置を施してください。

配線を通した後 端子部に付属の端子カバーを取り付けてください。



図の位置まで被せます。




- 車体側 配線接続部にウインカーの配線を接続します。(下図参照)
ポッシュ製 ウインカー配線色は下記になります。
黒線 ウインカー[+]配線 青線 ポジション[+]配線
緑線 ウインカー[-]配線

ウインカー	電球ウインカー配線色一覧 下表は一例です、サービスマニュアルでご確認下さい。				
	[+]黒		[-]緑	[ポジション]青	
車体側	左	右	左右共通	左	右
ホンダ	橙	空	緑	橙/白	空/白
ヤマハ	こげ茶	深緑	黒	青	青
スズキ	黒	若葉	黒/白	こげ茶	深緑
カワサキ	緑	灰	黒/黄	青	青

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません。配線色で確認し 正しく接続してください。
※車種・年式により 接続部の形状が異なります。別売の変換コードを使用することにより
簡単・確実に接続を行なうことができます。
※配線は各作動部等に挟み込まないように注意して取り回してください。また 配線に
無理な力が掛からないようにしてください。(点灯不良及び破損の原因となります)

- バルブ(電球)の取り付け
バルブは必ずG18型をご使用ください。
使用するバルブのワット数は必ず
車両に合った物をご使用ください。



※ウインカーの発光色はオレンジ色以外は違法になります。クリアー・スモーク
等のレンズをご使用の際は必ずオレンジ色のバルブをご使用ください。

- 作動確認
すべてのウインカーが正しく作動するか確認してください。

■ ポッシュ ウィンカー シリーズ 取り扱い説明書

取り付け・取り扱い前に 必ずお読みください

この度は POSH Faith 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

POSH Faith 製品はすべて以下の事を前提としております。

充分ご理解のうえ ご使用頂きますようお願いいたします。

○取り付け作業は 充分な知識及び技術を持ったメカニックにより行なってください。

○取り付け作業は 当社取り付け説明書 及び 車両メーカー発行のサービス
マニュアルに従い正しく行なってください。

○商品は 正しい取り付け方法、使用方法をお守りください。又 運行前点検
保守整備を正しく行なってください。

○道路運送車両法 及び 道路交通法を遵守しご使用ください。

上記事柄を守られない場合 当社は商品の品質についての保障はできません。

また POSH Faith は当社製品についてのみ責任を持つものであり当社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

取り付け作業に関する注意事項

○製品を取り付ける前に装着車両のウィンカーが正常に作動することをご確認ください。

○配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。

○マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行わないでください。

ウィンカーの取り扱いに関する注意事項

ウィンカー（方向指示器）は 保安部品です。

以下の 道路運送車両法の保安基準に適合した正しい

取り付け・取り扱い方法でご使用ください。

○屋間100m離れたところから点滅が確認できること。

○前後から確認できる面積（投影面積）が1個 7cm²以上あること。

○発光色が オレンジ（橙色）であること。

○点滅回数は 毎分60～120回であること。

○取り付け位置はヘッドランプ・テールランプより外側であること。


○取り付け位置は高さ2.3m以下であること。

○左右のウィンカーの中心間の距離が

フロント 300mm

リア 150mm 以上あること。

○左右対象に装着されていること。



☆ ポッシュ製 ウィンカーは充分な光度を確保できるよう設計されております。

☆ ポッシュ製 ウィンカーは正面からの投影面積を7cm²以上確保しております。

※ウィンカーの発光色は オレンジ色
以外は違法になります。クリアー・
スモーク等のレンズをご使用の際は
必ず オレンジ色のバルブをご使用
ください。



POSH Faith
<http://www.posh-faith.co.jp>

TOKYO 東京都東久留米市南町4-2-8
OSAKA 大阪府堺市堺区南清水町1-7-14

TEL 042-450-5370
TEL 072-229-2468

FAX 042-450-5371
FAX 072-229-8351