

リアサスリンクプレート

Z900RS/CAFE('18~'22)

Z900('19~'21)

取付説明書

PARTS-NO. 132088-03/06

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ボッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ボッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

6. 火傷などの怪我をする恐れがありますので必ずエンジンの温度が冷えている状態で取り付け作業を行って下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ボッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。



▶ キット内容

- | | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| 1. リアサスリンクプレート 左 | 1個 | 2. リアサスリンクプレート 右 | 1個 |
|------------------|----|------------------|----|

▶ 取り付け方法

※車体が不安定になる作業ですので必ずメンテナンススタンドを掛けた状態で作業を行って下さい。

1. リアフェンダーを取り外します。
※使用する工具によっては右側ステップベースを取り外した方が作業が容易になる場合があります
2. メインフレームなどにジャッキを使用し車体を持ち上げてリアサスペンションが最大に伸びている状態にします。
3. 純正のリアサスリンクプレートを取り外します。(取り外したボルトとナットは再利用します。)
※ボルトがスムーズに抜けるようにジャッキで高さ調整を行って下さい。
無理にボルトを抜き取ると車体が転倒する恐れがあります。
4. リアサスリンクプレート左/右を純正ボルト・純正ナットで取り付け既定トルクで締めます。(下図参照)
※リアサスリンクプレートの肉抜き部分にL/Rの刻印があります。
※規定トルク 45N・m
5. ジャッキを取り外しステップベース・リアフェンダーを取り付け作業終了です。

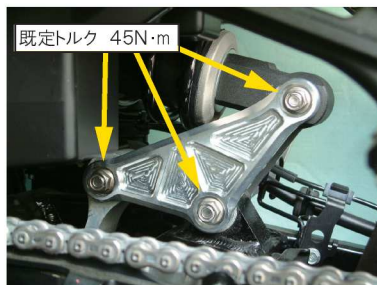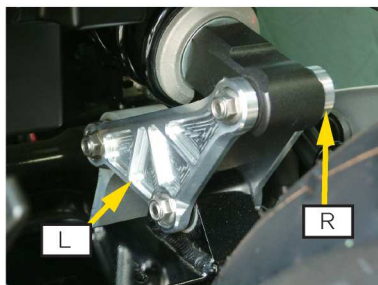

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO., LTD.

ボッシュフェイス(株)

本社

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14

TEL 072-229-2468

FAX 072-229-8351

東京支社

東京都東久留米市南町4-2-8

TEL 042-452-5444

FAX 042-452-5443