

'08~ GSX1300R 単 LEDテールランプキット 取り扱い説明書

PARTS-NO.186190-91/92

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス株式会社及び株式会社ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予めご了承下さい。

保障について

商品に製造には万全を期しておりますが、万が一製造上の品質不良がありました場合は商品お買い上げ後3ヶ月を限度として、弊社商品のお取替え又は無償修理致します。但し、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保障の対象外とさせていただきます。またパーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、予めご了承ください。

キット内容

- | | |
|-------------------|----|
| 1. LEDカスタムテールユニット | 1ヶ |
|-------------------|----|

組み付け方法

テールカウルの取り外し

1. ナンバープレートを取り外し、タンデムシート（シートテール）を取り外します。
2. Aのボルト（左右各1本）を外し、シートを取り外します。（図1参照）
3. Bのボルト（共に左右各1本）を取り外します。（図1参照）
4. Cのボルト（共に左右各1本）を取り外します。（図2参照）
5. Dのファスナーを外し、センターカバーを外します。（図2参照）
6. E（左右各1本）、F（左右各2本 ※グラブバーが外れます）のボルトを取り外します。（図2参照）
7. リヤシートオープナーのワイヤー、テールランプ/ウインカーのカブラーを取り外します。

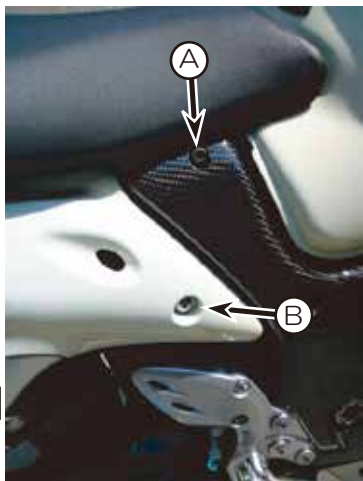


図1

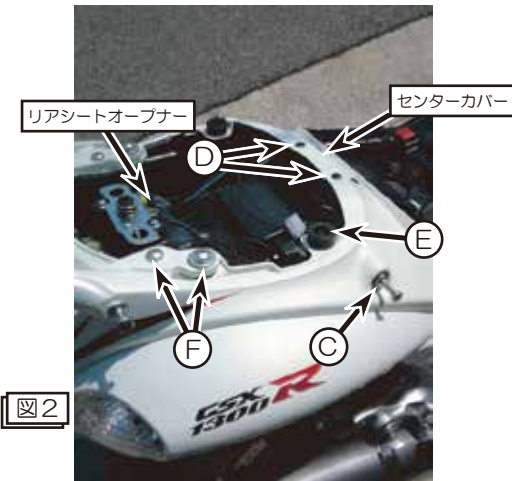


図2

7. Gのファスナー（左右各2本）を取り外します。（図3参照）
※ファスナーは中心部分を1段押し込むと外れます。

8. シートカウルを左右に広げるようにして車体から取り外します。

9. Hのボルトを取り外し車体からテールランプユニットを取り外します。（図4参照）

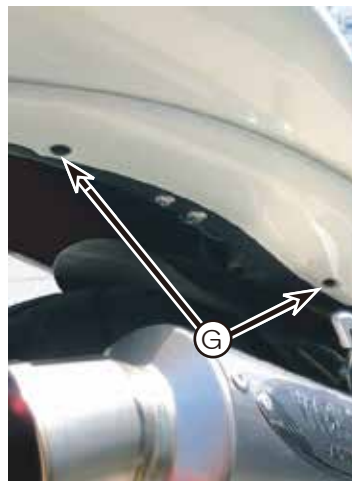


図3

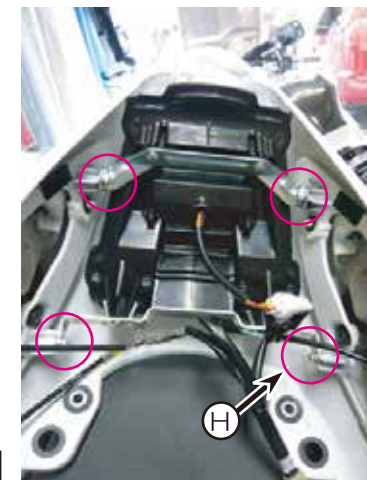


図4

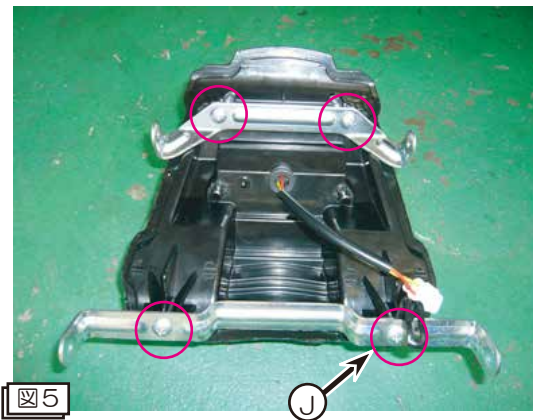


図5

10. Jのボルトを取り外しカスタムテールにステーを移します。

※新品のテールにはネジが切られていません。
ボルトの締め付けは少しづつゆっくり
まっすぐ行って下さい。
無理な締め付け、締め過ぎは破損の原因
になります。

破損に関してはクレームの対象外になります
ので予めご了承下さい。

11. テールカウルにテールランプを取り付け
車体に載せカブラーを接続しブレーキ
ランプの 作動を確認してください。
※作動確認は1m程度離れて行って下さい。

LEDの性質上近距離では見にくい場合があります。

12. 問題が無ければカウル類を元通り車体に組み付けて終了です。

※テールランプが点灯しない場合
ブレーキと尾灯の配線が異なっている可能性があります、お手数ですが細い精密マイナスインドライバー等を使用し赤線と黄線の位置を差し替えを行って下さい。

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス株式会社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468