

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 火傷などの怪我をする恐れがありますので必ずエンジン・マフラー・ラジエターの温度が冷えている状態で取り付け作業を行って下さい。
7. 手を切り易い形状の商品の為、取り扱いには十分ご注意下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ 保証について

商品に製造には万全を期しておりますが、万が一製造上の品質不良がありました場合は商品お買い上げ後3ヶ月を限度として、弊社商品のお取替え又は無償修理致します。但し、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保障の対象外とさせていただきます。
またパーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、予めご了承ください。

▶ キット内容

- | | | | |
|---------------|-----|-----------------------|-----|
| 1. コアガード | 1 個 | 2. 淵ゴム70mm | 1 個 |
| 3. 淵ゴム30mm | 2 個 | 4. ボタンキャップボルト M6 X 15 | 2 個 |
| 5. クリップナット M6 | 2 個 | 6. 平ワッシャー M6 | 4 個 |

▶ 取り付け方法

1. ラジエター本体下側ステーにクリップナットM6を取り付けます。(図1参照)
2. 淵ゴムをコアガードの上部のツメがラジエター本体に当たる場所に取り付けコアガードを取り付けます。(図2参照)
3. コアガード下側ステーをラジエター本体下側ステーにボタンキャップM6 X 15・平ワッシャーM6で取り付け作業終了です。(図3参照)

クリップナット取付方法



図1 ラジエター本体ステーに下から差し込む



図2

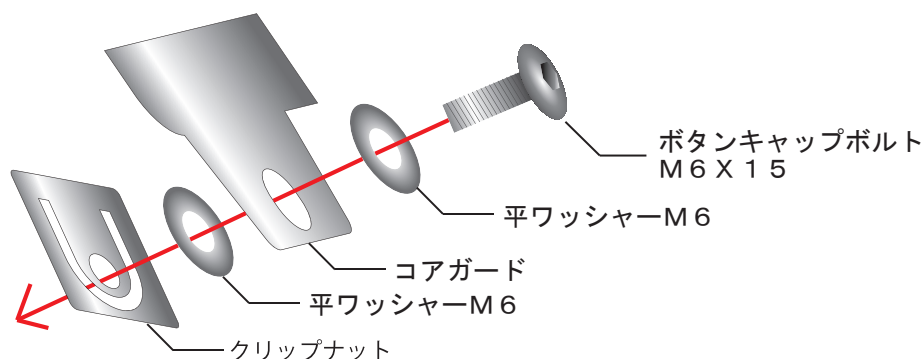


図3