

SR CAFE 3,4,5 TANK COVER ¥27,300

この度はお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。(本体価格¥26,000)

ご使用の前に必ずお読み下さい

カフェスリー/カフェフォー/カフェファイブ 共通取り扱い説明書

※2タイプあります。お客様のタンクキャップの種類を先ずご確認ください

「タンクキャップの形」

- カギ穴タイプ '93~'00年
- 丸タイプ '01年以降
- 縦長タイプ('85~'92年)には対応していません。



警告

この商品はFRP製(ガラス繊維と樹脂)で出来ております。その性質上、裏側はサラザラしていて、ガラス繊維や樹脂のトゲが出る場合があります。お取り扱いの際に、トゲなどが刺さらないよう、十分ご注意ください。



注意

この製品を取り外しする際、タンクにキズをつけてしまうことがあります。予めご了承下さい。布製のガムテープなどをタンクに貼るなど、タンクにキズがつかないように、ご配慮下さい。

※取り付けの際、タンクにキズが付いても当社では責任を負いかねますので、予めご承知お下さい。

取り付け方

- まず、シートをはずし、図1のAの部品を取り外します。
- タンクキャップとBのボルトを一旦外し、カバーの下部を広げながら図2、3のようにカバーを徐々に広げ、タンクの後ろの方からかぶせていきます。その際、タンク両側にあるエンブレムを外しておいて下さい。エンブレムは両面テープで貼っているのですが、かなり強力にくっついておりますので、タンクにキズをつけないよう、ヘラなどを使ってうまくはがして下さい。
タンクにカバーを被せた時、不用意にガタつかないように、かなりタイトに作ってあります。あまり無理にカバーを広げようとすると、破損する恐れがありますので、スムーズに付かない場合は、被せる角度を変えるなどして、何度か試みて下さい。
- カバーにガタつきがないかを確認し、Bのボルトを付属のボルト、ワッシャーに取り替えて取り付けます。タンクキャップも元通り取り付けして下さい。
※タンクの縁ゴムは付けたまま取付けた方がしっかりと装着出来ます。

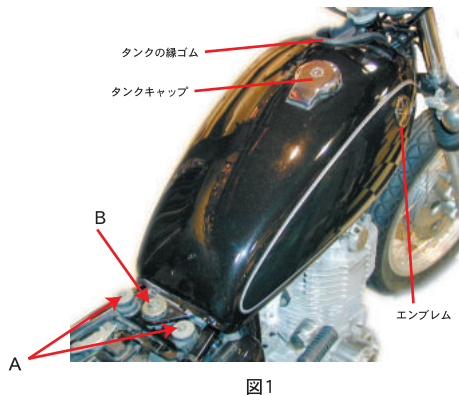


図1



図2



図3

ペイントについて

※未塗装の製品をお買上げの際は、ペイント前にカバーをタンクに被せる練習をして慣れておいて下さい。

この商品は広げて取り付けをするため、普通のラッカー塗装などでは塗料がはがれる恐れがありますので、必ず専門の業者にご依頼して下さい。その際、製品の性質(軟性樹脂を使った製品であること。塗装後、製品を大きく広げてカバーが変形することなど。)を、塗装業者さんに伝えて、柔軟剤の含んだウレタン塗料を使用してもらって下さい。



【フェルトテープの貼る位置】

塗装が終わってから、タンクカバーをタンクに被せる前に、付属のフェルトテープを内側の縁に貼って下さい。(写真の赤で印したところ)

これによって、装着の際、滑りがよくなり脱着がしやすくなります。

※タンクにキズが付かなくするためのものではございませんので、予めご了承下さい。



オフィシャル

2010年5月 **Official** は23年の歴史に幕を閉じ、京都の店舗を閉店致しました、
POSH&Faith CO.,LTD. は **Official** 創業者である畑中氏の意味を継ぎ、商品を継続生産、販売を行っております。

ここにまた新たに畑中氏の意味を尊重し、**Official** をトラディショナル、クラシック、ビンテージをキーワードに、オリジナルパーツをカスタムメイドにより具現化、上品でおしゃれを楽しみ、

遊び心を持った大人の男達をイメージした **POSH&Faith CO.,LTD.** オリジナルブランド

glass として継続して参ります。

Motorcycle Modernize
POSH&Faith CO.,LTD.

ボッシュフェイス㈱
大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351

㈱ボッシュ
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 0424-50-5370
FAX 0424-50-5371